
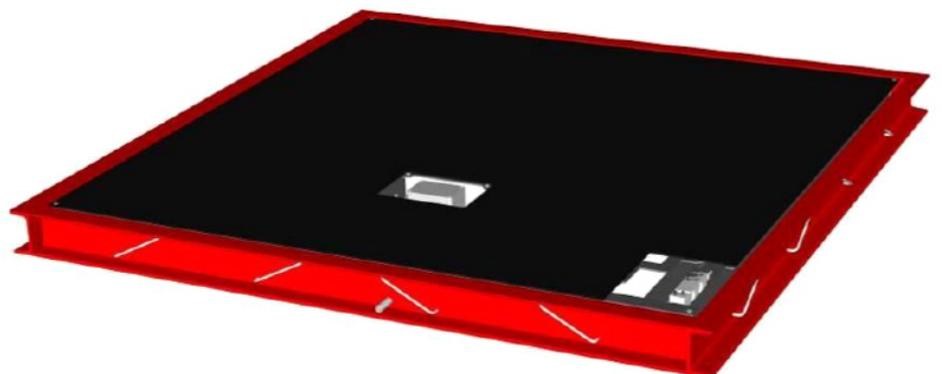


PLATEFORME PVM-S

Sur sol ou a encastrer

MARQUES

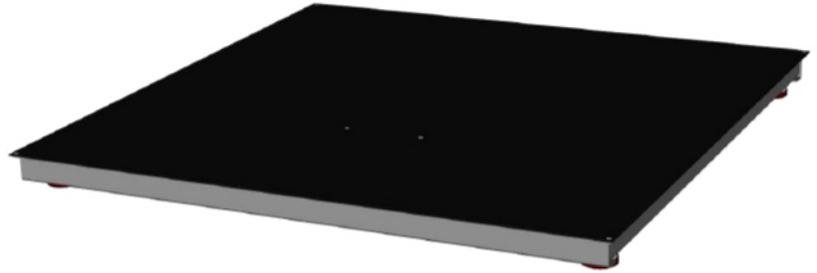

PLATEFORME PVM-S

Sur sol ou a encastrer

MARQUES

Caractéristiques :

Plate-forme extrêmement robuste qui permet son utilisation sur sol ou en fosse. Par ses caractéristiques son montage est rapide et son nivellement sur le sol efficace. Nous pouvons encastrer la plate-forme dans une fosse d'à peine 85 mm de profondeur.




Fabriquée en 2 versions, en acier peint ou en acier inoxydable, elle est équipée de 4 capteurs MLC en acier nickelé pour les versions peintes ou en acier inoxydable pour les versions inox avec protection IP68.

Chaque capteur est appuyé, à l'aide d'un pied pivotant, sur un sabot d'appui, fixe au fond du cuvelage. Les pieds pivotants assurent un retour de la plate-forme à sa position initiale en contrariant tous les efforts latéraux.

La connexion des capteurs est réalisée dans une boîte de raccordement en fibre, avec une protection IP 66, d'où sort le câble de connexion à l'indicateur avec 5 mètres.

Versions en Acier : Peinte avec du primaire de Shopprimer BP texturiser bleu.

Versions en inox : structure en Acier Inoxydable AISI 304 poli mate (polissage à bille de verre).

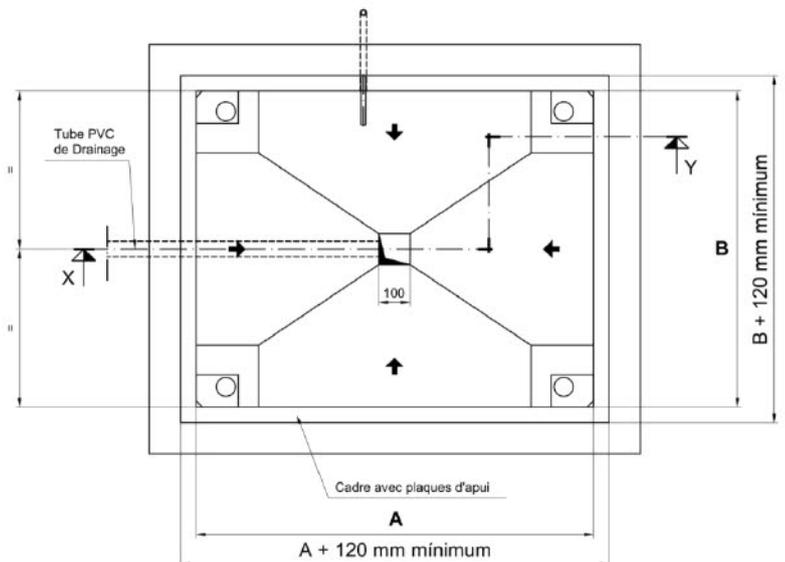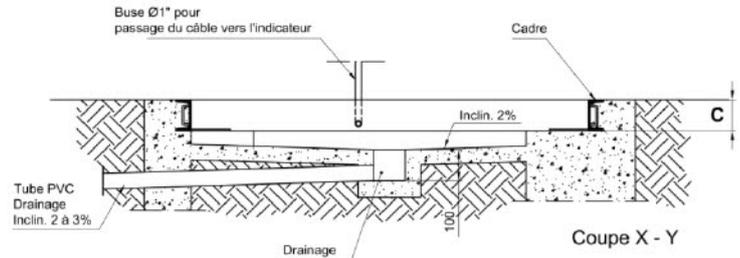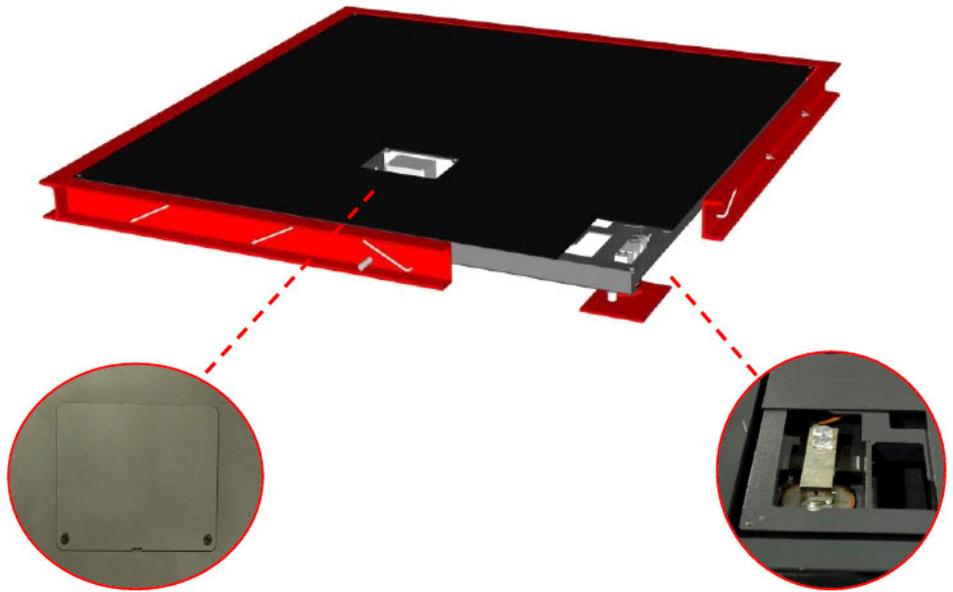

Dimensions cm	Capacité Kg	Division gr	Hauteur mm
80 x 80	600	200	80
100 x 100	600	200	80
	1.500	500	80
100 x 125	600	200	80
	1.500	500	80
125 x 125	600	200	80
	1.500	500	80
	3.000	1.000	80
125 x 150	600	200	80
	1.500	500	80
	3.000	1.000	80
150 x 150	1.500	500	80
	3.000	1.000	80

PLATEFORME	Dimensions (mm)		
	A	B	C
800 x 800	820	820	85
1000 x 1000	1020	1020	
1250 x 1000	1270	1020	
1250 x 1250	1270	1270	
1500 x 1250	1520	1270	
1500 x 1500	1520	1520	

MT Solution
votre partenaire en informatique
0496-08.06.61
<http://asolution.be/>

OPTION : Cuvelage
Autre dimensions et capacité disponible par devis

Garantie 1 an

Fabriqué en Europe



GRUPO JOSÉ PIMENTA MARQUES